


ARUNDA



Zhotovte si sami spojovací prvky
s pomocí rybinových spojů!

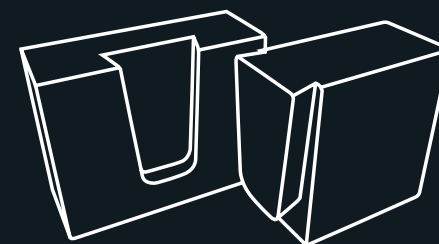

www.arunda.ch 

Systém Arunda®

Arunda® je systém, který umožňuje ručně zhotovovat spojovací prvky typu dřevo-dřevo s využitím rybinových spojů.

Stačí, když disponujete párem šablon Arunda® (jedna pro čep, druhá pro zádlab), výkonnou horní frézku vybavenou speciální frézou Arunda® a několika kusy příslušenství.

Existuje několik vzorů šablon. Stačí zvolit jeden z nich tak, aby odpovídal šířkám dřeva, které běžně používáte, neboť čím je spoj větší, tím lepší je jeho pevnost!



Vzory šablon

Řada "B" s pevnými dorazy 90°



Pro všechny běžné spoje 90° (nebo šikmé)

Řada "N" s naklápěcími dorazy (+50°/90°/-50°)



Pro běžné a speciální spoje, šikmé nebo 90°

Zvolte si šablonu v závislosti na šířkách dřeva, které obvykle používáte. Získáte tak optimální pevnost Vašich spojů.



Číslo 50 (B/N)

Čep na šířku dřeva:
(40)45 až 100 mm

Výška dřeva: 90 až 330 mm

Průřez dřeva: min. 40x90 /
max. 100x330 mm



Číslo 80 (B/N)

Čep na šířku dřeva:
80 až 140 mm

Výška dřeva: 90 až 330 mm

Průřez dřeva: min. 80x90 /
max. 140x330 mm



Číslo 120 (B/N)

Čep na šířku dřeva:
120 až 200 mm

Výška dřeva: 90 až 380 mm

Průřez dřeva: min. 120x90 /
max. 200x380 mm



Číslo 160 (B)

Čep na šířku dřeva:
150 až 300 mm

Výška dřeva: 90 až 400 mm

Průřez dřeva: min. 150x90 /
max. 300x400 mm







Tabulky šířek trámů a zatížení

Šířky trámů (mm)

■ optimální ■ min/max

Dovolená zatížení (kg)

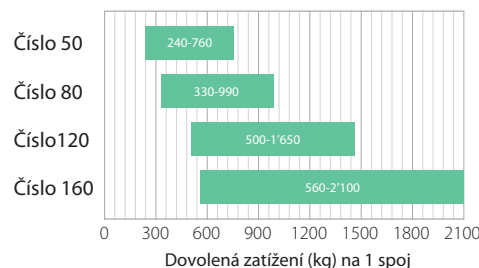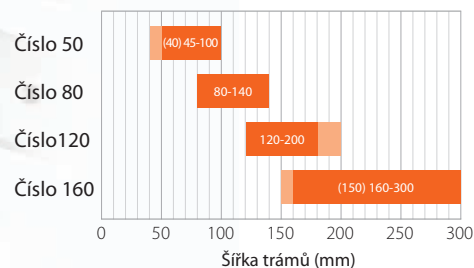

Porovnání mezi spojem provedeným kovovou spojkou a systémem Arunda®

	Spojka	Arunda®
Frézování nosníku	-	✓
Frézování horní části sloupu	✓	✓
Umístění spojky (pomocí šablony nebo měřením)	✓	-
Přišroubování (13 až 46 šroubů)	✓	-
Počet spojů za hodinu	5 až 8 spojů / hod. CHF 10,- až 16,-	8 až 18 spojů / hod. CHF CH 5,- až 10,-
Cena kovové spojky (typ ATF)	CHF 19,- až 33,-	-
Cena šroubů (mezi 16 a 46 podle spojky)	CHF 1,- až 3,-	-
Celková cena 1 spoje (bez amortizace zařízení a strojů)	CHF 30,- až 50,-	CH 5,- až 10,-
Rychlost + snadnost montáže: Stupnice od 1 (špatná) do 10 (výborná)	6-7	9-10

Vaše výhody

Rychlost 8 až 18 spojů za hodinu (čep + zádlab).

Snadnost Spoj prováděný zeshora je velmi snadný. Není třeba oddalovat trámy.

Přesnost Spoj dvojitým kuželem: samosvorný a přiléhající.

Volnost Spoj rovný nebo šikmý, na nosník nebo na krokev.

Různorodé funkce Použitelný pro velmi proměnné šířky dřeva od 40 do 300 mm.

Úspora času Shodné nastavení frézy pro čepy a zádlaby.


Jakost Kvalitní trámová konstrukce se spoji typu dřevo-dřevo.

Pevnost Pevnost až do 2100 kg na 1 spoj.

Mobilita Použitelný v dílně i na staveništi, pro nové dřevo i při renovaci.

Hospodárnost Nahrazuje kovové spojky za dobrou cenu. Systém Arunda koupíte jenom jednou.



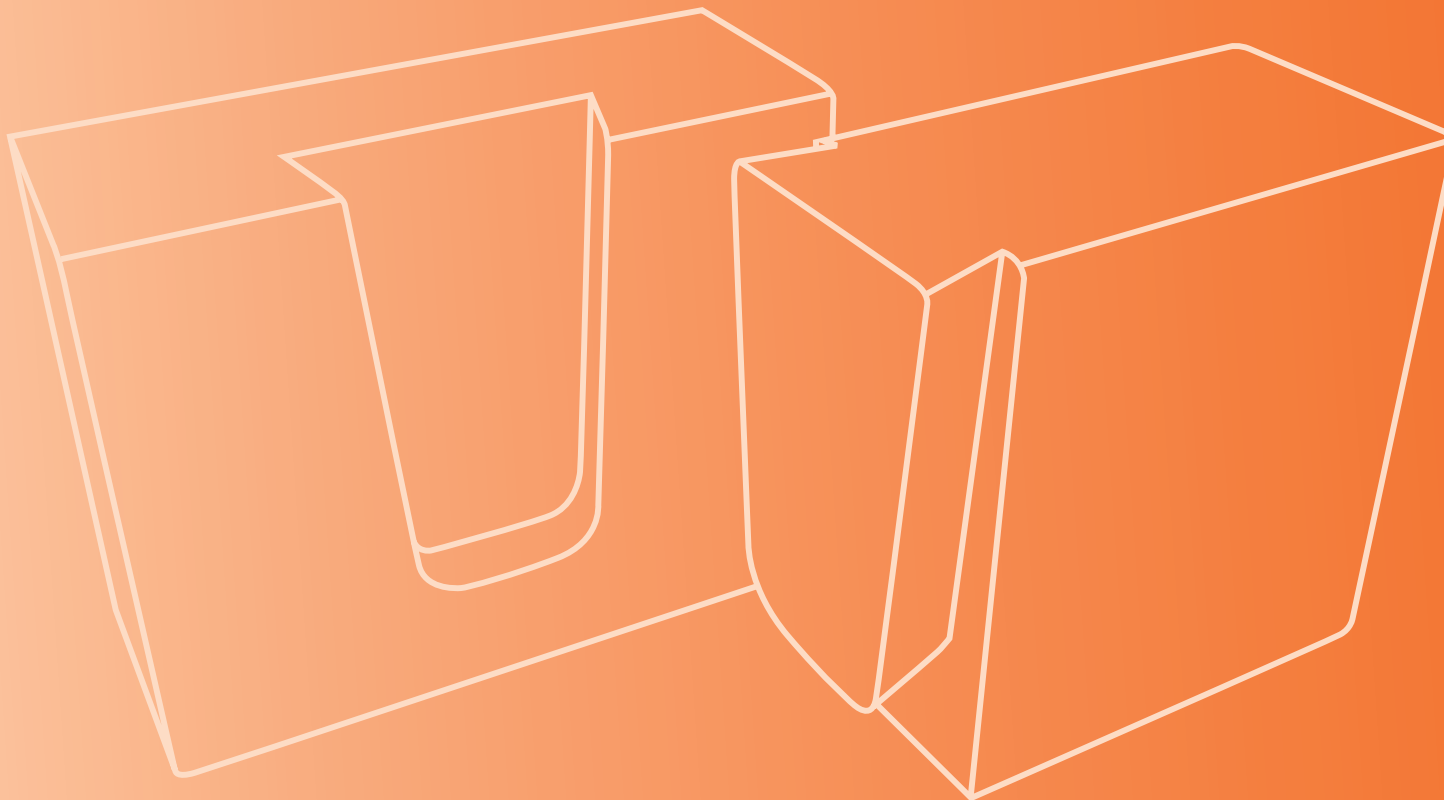

ARUNDA

info@arunda.ch
www.arunda.ch